
FICHE TECHNIQUE **MULTIFLEX-PAINTS IM 7000 MULTIPRIM ANTI-ALCALI**

Primaire d'impression anti-alcali et antifongique aux copolymères acryliques en phase aqueuse

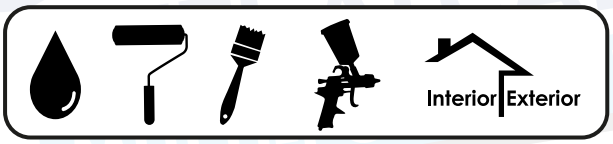

Domaine d'utilisation

Subjectiles : Sur tous supports usuels du bâtiment correctement préparés.

- Murs, plafonds et boiseries.
- Plâtre, placo et ses dérivés
- Supports à base de liants hydrauliques (ciment, béton, mortiers)
- Anciennes peintures adhérentes
- Panneaux de plâtre cartonné
- Supports poreux
- Recouvrable par toute finition acrylique ou glycérophtalique, RPE ou par du papier peint.

Propriétés :

- Anti-alcali (bloque les sels alcalins du ciment qui sont à l'origine du farinage et du cloquage des peintures de finition).
- Antifongique (inhibe le développement des moisissures et des champignons en milieu humide).
- Laisse respirer le support
- Facile d'application
- Réduit la consommation de la peinture de 20 à 30%
- Séchage rapide
- Faible odeur
- Régule la porosité du support
- Excellent rendement.

Caractéristiques générales

Aspect	**Laiteux à l'application, film semi-opaque mat au séchage.**
Temps de séchage	**- Sec au touché : 1h - Recouvrable : 4h - Sec à cœur : 24h**
Rendement	**10 m²/kg sur lisse et bien préparé**
Densité	**1.1± 0.2kg/l à 25°C**
Mise à la teinte	**En machine à teinter. Compatible avec les teintes MULTITINT. Ne pas dépasser 5% de teinte.**
Conditionnement	**25 kg, 5kg**
Nettoyage de l'outil	**A l'eau avant séchage**
Stockage	**24 mois dans son emballage d'origine fermé à l'abris du soleil et du gel**

Brand Engineering Services Sarl
MTN: (237) 682 89 22 23 / Orange: 694 25 41 94
WWW.BES-CEMAC.COM

Préparation du support

Préparer le support conformément à la norme NF DTU 59.1. Selon la finition recherchée. De manière générale, les supports doivent être propres, durs, bien adhérents, sains, secs et exempts de gras.

1- **Béton/parpaing neuf :** attendre 28 jours de séchage. Brosser pour éliminer les parties non adhérentes.
2- **Subjectile ancien ou support malade :** Assainir le mur avec un algicide fongicide (liquide L-940 antifongique).
3- Anciens subjectiles mal adhérents ou farinant : brosser, les parties écaillées doivent être grattées et éliminées jusqu'à l'obtention d'un subjectile consistant, dépoussiérer, appliquer IM7000 MULTIPRIM anti-alcali pour fixer

Préparation du produit

IM 7000 MULTIPRIM Anti-Alcali est Prêt à l'emploi.
Ne pas diluer sauf support très absorbant : dilution max 5% d'eau
Bien agiter le produit avant application, manuellement ou à l'aide d'un mélangeur électrique lent.

Matériel d'application

- Pinceau plat ou rond : coins et angles
- Rouleau microfibre 12mm : murs et plafonds
- Pistolet pneumatique (buse de 20/10)
- Pistolet Airless (buse de 517)

PRECAUTION D'UTILISATION

Les conditions climatiques d'application doivent être conformes à la norme **NF DTU 59.1**.

- La température doit être comprise entre + 5 °C et + 35 °C (Humidité relative ambiante inférieure à 75 %).
- Ne pas appliquer s'il y a risque de condensation, sur des subjectiles trop chauds, ou de façon générale, dans des conditions activant anormalement le séchage (vent, soleil, etc…).

RECOMMANDATIONS SÉCURITÉ ET HYGIÈNE

- Produit non inflammable
- Utiliser les équipements de protection individuelle propres et correctement entretenus : gants et protections oculaires conçues contre les projections de liquides.
- Aérer la pièce pendant l'application et le séchage.
- Respecter les règles d'hygiène et de sécurité
- Non soumis à étiquetage
- Fiche de données de sécurité disponible à la demande

Brand Engineering Services Sarl
MTN: (237) 682 89 22 23 / Orange: 694 25 41 94
WWW.BES-CEMAC.COM

Norme et conformité

Formulé pour être conforme à la norme **NF EN 1062-1**
Classe d'émission **A+** (ce produit contient au maximum 40g/l de COV)
Produit non classé dangereux selon la norme **CLP**

GESTION DES DECHETS

Bien refermer le pot après usage. Contribuez à préserver l'environnement en ne jetant pas de résidu dans les caniveaux, les égouts, ni dans les ordures ménagères. Veuillez rapporter votre pot vide dans l'une de nos agences pour recyclage ou dans une déchetterie. Pour votre produit inutilisé, veuillez vous renseigner auprès des autorités locales afin de connaître les modalités d'élimination et de collecte.

NB:

Les informations portées sur cette fiche technique sont basées sur des essais effectués en laboratoire et notre expérience de la mise en œuvre sur les chantiers. Au vu de la diversité de l'état et la nature des supports et de l'évolution des méthodes de travail, elles ne peuvent constituer que des recommandations. L'utilisateur doit adapter son travail aux conditions du chantier. En cas de doute, nous conseillons de faire des essais ou de nous consulter. De ce fait, nous ne pouvons engager notre responsabilité même vis-à-vis des tiers. Nous garantissons que ce produit est livré dans une qualité contrôlée et conforme à nos spécifications.

Document non contractuel.

Annule et remplace toutes fiche technique antérieure relative au même produit



IM 7000 - MULTIPRIM ANTI-ALCALI, 25 kg

IM 7000 - MULTIPRIM ANTI-ALCALI, 5 kg

Brand Engineering Services Sarl
MTN: (237) 682 89 22 23 / Orange: 694 25 41 94
WWW.BES-CEMAC.COM