
FICHE TECHNIQUE **MULTIFLEX PAINTS ME 1900 VELOURS**

Peinture de finition velours aux copolymères acryliques en phase aqueuse.

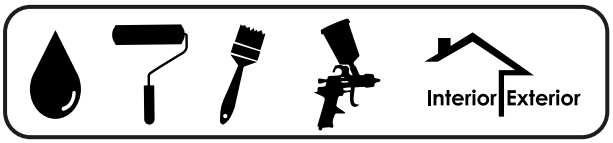

Domaine d'utilisation

Recommandé pour tous les travaux de Protection et décoration en intérieurs et extérieur de plafonds et murs sur tous supports secs et cohérents tel que :

- Plâtre et ses dérivés
- Supports à base de liants hydrauliques (ciment, béton, mortiers)
- Anciennes peintures adhérentes

Propriétés :

- Laisse respirer le support
- Facile d'application : limite le phénomène de reprises
- Lessivable
- Durable
- Lessivable
- Excellente opacité
- Blancheur intense et durable
- Résistant aux intempéries
- Excellent rendement.
- Très belle finition velours
- Contient des agents antifongiques pour résister au développement des moisissures, des algues et des lichens.

Caractéristiques générales

Aspect	**Onctueux**
Aspect sur le mur	**Film semi-satiné**
Temps de séchage	**- Sec au touché :1h** **- Recouvrable : 5h** **- Sec à cœur : 24h**
Rendement	**10 m²/kg sur lisse et bien préparé**
Couleur	**Blanc**
Mise à la teinte	**En machine à teinter. Compatible avec les teintes MULTITINT. Ne pas dépasser 5% de teinte.**
Conditionnement	**25 kg, 5kg**
Nettoyage de l'outil	**A l'eau après application**
Stockage	**24 mois dans son emballage d'origine fermé à l'abris du soleil et du gel**

Brand Engineering Services Sarl
MTN: (237) 682 89 22 23 / Orange: 694 25 41 94
WWW.BES-CEMAC.COM

Préparation du support

Préparer le support conformément à la norme **NF DTU 59.1**. Selon la finition recherchée.

- Les supports doivent être propres, durs, bien adhérents, sains, secs et exempts de gras.
- Assainir le mur avec un algicide fongicide (**Liquide 940 Antifongique**).
- Les parties écaillées doivent être grattées et éliminées jusqu'à l'obtention d'un subjectile consistant.
- Pour les subjectiles fragilisés, mal adhérents ou poussiéreux : traiter préalablement et faire l'impression avec le primaire **IM 7000 ANTI-ALCALI** afin de les consolider et faciliter l'adhérence.

Préparation du produit

ME 1900 VELOURS est Prêt à l'emploi.
Bien agiter le produit avant application, manuellement ou à l'aide d'un mélangeur électrique lent.

Matériel d'application

- Pinceau plat ou rond : coins et angles
- Rouleau polyamide texturé 12mm : murs et plafonds
- Pistolet pneumatique (buse de 20/10)
- Pistolet Airless (buse de 517) : dilution 5%

PRECAUTION D'UTILISATION

Les conditions climatiques d'application doivent être conformes à la norme **NF DTU 59.1**.

- La température doit être comprise entre + 5 °C et + 35 °C (Humidité relative ambiante inférieure à 75 %).
- Ne pas appliquer s'il y a risque de condensation, sur des subjectiles trop chauds, ou de façon générale, dans des conditions activant anormalement le séchage (vent, soleil, etc…).

RECOMMANDATIONS SÉCURITÉ ET HYGIÈNE

- Produit non inflammable
- Utiliser les équipements de protection individuelle propres et correctement entretenus : gants et protections oculaires conçues contre les projections de liquides.
- Aérer la pièce pendant l'application et le séchage.
- Respecter les règles d'hygiène et de sécurité
- Non soumis à étiquetage

Des informations de santé, de sécurité et des précautions d'emploi sont détaillées sur la fiche de données de sécurité.

Brand Engineering Services Sarl
MTN: (237) 682 89 22 23 / Orange: 694 25 41 94
WWW.BES-CEMAC.COM

Norme et conformité

- Formulé pour être conforme à la norme **NF EN 133300 : G3(aspect velours), classe1 (lessivable), classe 1(excellent pouvoir couvrant).**
- Classe d'émission **A+ (ce produit contient au maximum 40g/l de COV)**
- Produit non classé dangereux selon la norme **CLP**

GESTION DES DECHETS

Bien refermer le pot après usage. Contribuez à préserver l'environnement en ne jetant pas de résidu dans les caniveaux, les égouts, ni dans les ordures ménagères. Veuillez rapporter votre pot vide dans de nos agences pour recyclage ou dans une déchetterie. Pour votre produit inutilisé, veuillez vous renseigner auprès des autorités locales afin de connaître les modalités d'élimination et de collecte.

NB:

Les informations portées sur cette fiche technique sont basées sur des essais effectués en laboratoire et notre expérience de la mise en œuvre sur les chantiers. Au vu de la diversité de l'état et la nature des supports et de l'évolution des méthodes de travail, elles ne peuvent constituer que des recommandations. L'utilisateur doit adapter son travail aux conditions du chantier. En cas de doute, nous conseillons de faire des essais ou de nous consulter. De ce fait, nous ne pouvons engager notre responsabilité même vis-à-vis des tiers. Nous garantissons que ce produit est livré dans une qualité contrôlée et conforme à nos spécifications.

Document non contractuel.

Annule et remplace toutes fiche technique antérieure relative au même produit

ME 1900 VELOURS Edition : 15 mai 2026.



ME 1900 - VELOURS, 25 kg **ME 1900 - VELOURS, 5 kg**

Brand Engineering Services Sarl
MTN: (237) 682 89 22 23 / Orange: 694 25 41 94
WWW.BES-CEMAC.COM