
BES
Brand Engineering Services

We improve the brands

FICHE TECHNIQUE MULTIFLEX PAINTS SUPER SATIN

Peinture Satinée aux copolymères acryliques en phase aqueuse pour extérieur

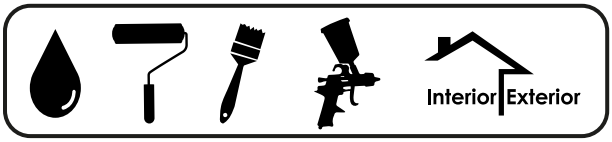

Avantages et particularités

- Laisse respirer le support
- Facile à appliquer
- Blancheur intense et éclatante
- Excellente opacité
- Très bon rendement
- Sans odeur
- Bonne vitesse de séchage
- Excellente tenue des teintes en extérieur
- Utilisable en extérieur et intérieur
- Très bonne résistance aux intempéries
- Lavable/lessivable
- Indiqué pour les décorations avec utilisation de ruban adhésif

Caractéristiques

Temps de séchage	**45 min sec au touché**
Redoublage	**4 - 6 heures**
Aspect	**Satiné**
Aspect en pot	**Onctueux**
Rendement	**12 m² par kg sur support lisse**
Couleur	**Blanc**
Adhérence	**Sur support à base de ciment, plâtre, enduit, bois**
Nettoyage des outils	**À l'eau avant séchage**
Conditionnement	**Pot de 25kg**
Délai de stockage	**12 mois dans son emballage d'origine**
Dilution	**Prêt à l'emploi (Ne nécessite pas de dilution pour un résultat optimal)**

Mise en œuvre

Préparation du support

1- **Pour les murs neufs** : le support doit être propre, bien adhérent, absorbant et sans huile/graisse.

2- **Pour les anciens murs** : les anciennes peintures qui s'écaillent doivent être enlevées et le support doit être correctement brossé jusqu'à obtention d'un support sain.

Assainir les murs avec un algicide/fongicide (même si le support ne présente pas de moisissure/algue visible).



Brand Engineering Services Sarl
MTN: (237) 653 43 26 61 - 654 74 10 48 / Orange: 692 43 10 57 - 657 14 10 11
WWW.BES-CEMAC.COM

Préparation
Prêt à l'emploi.
La mise à la teinte se fait avec les colorants universels.

Application
Bien mélanger la peinture avant d'appliquer
• Application au pinceau, au rouleau texturé, pistolet pneumatique (buse de diamètre 17/10), pistolet sans air (buse de diamètre 40/10) en deux ou trois couches espacées d'environ 4h.

• Appliquer dans les conditions de température et d'humidité ambiante favorables (la température doit être comprise entre 5°C et 40°C).

RECOMMANDATIONS
La peinture peut tâcher si vous touchez avant séchage complet. Il est donc recommandé de respecter le temps de séchage et de redoublage pour un résultat optimal.
La durée de séchage peut être plus longue selon la température ambiante.
Ne pas appliquer à l'extérieur en cas de pluie menaçante

SÉCURITÉ ET HYGIÈNE
Produit en phase aqueuse, non soumis à étiquetage.

NB : *Les indications portées sur cette fiche technique, sont basées sur des essais effectués en laboratoire et notre expérience de la mise en œuvre sur les chantiers. Au vu de la diversité des matériaux et des méthodes de travail, elles ne peuvent constituer que des recommandations. L'utilisateur doit adapter son travail aux conditions du chantier. En cas de doute, nous conseillons de faire des essais, ou de consulter nos spécialistes. De ce fait, nous ne pouvons engager notre responsabilité, même vis-à-vis des tiers. Nous garantissons que ce produit est livré dans une qualité contrôlée et conforme à nos spécifications.*
Document non contractuel. **Mise à jour: 26/07/24**
Annule et remplace toute Fiche Technique antérieure relative au même produit..



Pot de PEINTURE MULTIFLEX PAINTS SUPER SATIN, 25 kg

Brand Engineering Services Sarl
MTN: (237) 653 43 26 61 - 654 74 10 48 / Orange: 692 43 10 57 - 657 14 10 11
WWW.BES-CEMAC.COM