
FICHE TECHNIQUE MM 8000 PEINTURE POUR METAL

Peinture de finition satinée-brillante aux copolymères acryliques pour protection et décoration des ouvrage métalliques.

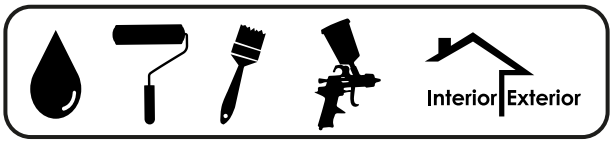

Domaine d'utilisation :

- **Ouvrages métalliques** (après application du primaire antirouille **MM 2000**) : grille, portail, meubles, garde-corps, ferronnerie, machines industrielles, charpente, etc…
- **Ouvrages métalliques extérieurs** : toiture bac acier, cuves, citernes, containers, ouvrages métalliques urbains
- **Métaux non ferreux** : zinc, alu, acier galvanisé égrené, laiton, (après application du primaire antirouille **MM 2000**) etc…
- **PVC.**

Propriétés :

- Excellente résistance aux intempéries et aux rayons ultra-violets du soleil
- Résistant en atmosphère industrielle
- Formule antifongique (retarde au maximum l'apparition des algues vertes)
- Lessivable
- Sans solvant
- Facile d'application
- S'adapte aux dilatations du métal sans craquer
- Protection longue durée sans jaunissement
- Séchage rapide
- Sans odeur agressive
- Ne contient pas de plomb

Caractéristiques générales :

Aspect en pot	**Onctueux**
Aspect du feuil sec	**Satiné-brillant**
Temps de séchage	**- Sec au touché : 45 h** **- Recouvrable : 2 h** **- Sec à cœur : 24 h**
Rendement	**8m²/kg sur lisse et bien préparé**
Densité	**1.25± 0.2kg/l à 25°C**
Couleur	**Blanc – noir**
Mise à la teinte	**En machine à teinter. Compatible avec les teintes MULTITINT.** **Ne pas dépasser 5% de teinte**
Conditionnement	**1 kg, 5 kg**
Dilution	**À l'eau**
Nettoyage de l'outil	**A l'eau avant séchage**
Stockage	**24 mois dans son emballage d'origine fermé à l'abris du soleil et du gel**

Préparation du support :

Préparer le support conformément à la norme **NF DTU 59.1**.
De manière générale, les supports doivent être propres, sains, secs et exempts de gras.

- **Support neuf** : égrainer la surface à l'aide du papier de verre n° 120 ou brosser la surface pour éliminer la rouille. Dépoussiérer ensuite les surfaces, appliquer le **primaire antirouille MM 2000** avant l'application du produit
- **En cas de présence de graisse ou d'huile sur la surface** : Dégraissez soigneusement le métal avec un détergent adapté, rincez et laissez sécher
- **Anciennes peintures écaillées, mal adhérents ou farinant** : brosser énergiquement à l'aide d'une brosse métallique, les parties écaillées ou rouillées doivent être grattées et éliminées jusqu'à l'obtention d'un subjectile consistant, dépoussiérer, appliquer le **primaire antirouille MM 2000** avant l'application du produit.

NB : jamais de finition directe sur acier nu.

Préparation du produit :

MM 8000 peinture de finition pour métal est Prêt à l'emploi.
Dilution max **5% d'eau** au besoin.
Bien agiter le produit avant application.
Appliquer **MM 8000** peinture de finition pour métal en 02 passe pour une meilleure finition.

Matériel d'application :

- Pinceau plat ou rond : coins et angles
- Rouleau 10 mm : murs et plafonds
- Pistolet pneumatique (buse de 20/10)
- Pistolet Airless (buse de 517)

PRECAUTION D'UTILISATION

Les conditions climatiques d'application doivent être conformes à la norme **NF DTU 59.1**.

- La température doit être comprise entre + 5 °C et + 35 °C (Humidité relative ambiante inférieure à 75 %).
- Ne pas appliquer s'il y a risque de condensation, sur des subjectiles trop chauds, ou de façon générale, dans des conditions activant anormalement le séchage (vent, soleil, etc…).

RECOMMANDATIONS SÉCURITÉ ET HYGIÈNE

- Produit non inflammable
- Utiliser les équipements de protection individuelle propres et correctement entretenus : gants et protections oculaires conçues contre les projections de liquides.
- Aérer la pièce pendant l'application et le séchage.
- Respecter les règles d'hygiène et de sécurité
- Non soumis à étiquetage
- Fiche de données de sécurité disponible à la demande.

NORME ET CONFORMITÉ

Formulé pour être conforme à la norme **ISO 12944 C3**
Classe d'émission **A+** (ce produit contient au maximum 60g/l de COV)
Produit non classé dangereux selon la norme CLP

GESTION DES DECHETS

Bien refermer le pot après usage. Contribuez à préserver l'environnement en ne jetant pas de résidu dans les caniveaux, les égouts, ni dans les ordures ménagères. Veuillez rapporter votre pot vide dans de nos agences pour recyclage ou dans une déchetterie. Pour votre produit inutilisé, veuillez vous renseigner auprès des autorités locales afin de connaître les modalités d'élimination et de collecte.

NB : *Les indications portées sur cette fiche technique, sont basées sur des essais effectués en laboratoire et notre expérience de la mise en œuvre sur les chantiers. Au vu de la diversité des matériaux et des méthodes de travail, elles ne peuvent constituer que des recommandations. L'utilisateur doit adapter son travail aux conditions du chantier. En cas de doute, nous conseillons de faire des essais, ou de consulter nos spécialistes. De ce fait, nous ne pouvons engager notre responsabilité, même vis-à-vis des tiers. Nous garantissons que ce produit est livré dans une qualité contrôlée et conforme à nos spécifications.*
Document non contractuel.
Annule et remplace toute Fiche Technique antérieure relative au même produit.

MM 8000 peinture de finition pour métal *Edition* ***: 03 juillet 2026.***



Pots de PEINTURE MULTIFLEX PAINTS MM 8000, 1 kg et 5 kg