
FICHE TECHNIQUE **MULTIFLEX PAINTS MTP 1200 MULTIGRES**

Revêtement décoratif texturé épais haut de gamme, composé de pierres naturelles et de copolymères acryliques en phase aqueuse.

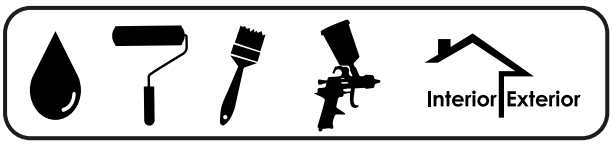

Domaine d'utilisation

Imperméable à l'eau et extrêmement durable, **MULTIGRÈS** est idéal pour le revêtement et la décoration des façades, des barrières, des murs extérieurs et intérieurs, des salles d'attentes, des espaces marchands etc… tout en offrant une finition moderne, durable, sans décoloration et facile d'entretien et qui résiste aux intemperies et aux microfissures.

Propriétés :

- Imperméable
- Laisse respirer le support
- Durable
- Résistant aux intempéries
- Masque les fissures
- Peut être appliqué directement sur les maçonneries
- Sans odeur
- Contient des agents antifongiques pour résister au développement des moisissures, des algues et des lichens.

Caractéristiques générales

Aspect	**Pâte épaisse**
Aspect sur le mur	**Aspect ribbé-structuré, aspect lisse, aspect granulé, aspect projeté (dépend de la finition choisie et du mode d'application).**
Temps de séchage	**-Hors poussière : 2h environ (selon la température ambiante) -Hors pluie : 12h -Recouvrable 12h**
Recouvrement	**Avec le VA 8000 VERNIS ACRYLIQUE**
Rendement	**Entre 2.5kg/m2 à 3kg/m2 selon l'état du support et la taille du grain choisi**
Couleur	**Blanc, disponible en plusieurs couleurs naturelles (consulter Le catalogue MUTIGRES)**
Mise à la teinte	**En machine à teinter. Compatible avec les teintes MULTITINT. Ne pas dépasser 3% de teinte**
Supports admissibles	**Murs non crépis, murs crépis, béton, enduit de ciment, recouverts ou non d'anciennes peintures en bon état.**
Conditionnement	**30 kg, 5kg**
Nettoyage de l'outil	**A l'eau avant séchage**
Stockage	**12 mois dans son emballage d'origine fermé à l'abris du soleil et du gel**

Brand Engineering Services Sarl
MTN: (237) 682 89 22 23 / Orange: 694 25 41 94
WWW.BES-CEMAC.COM

Préparation du support

Préparer le support conformément à la norme **NF DTU 59.1**.

- Les supports doivent être propres, durs, bien adhérents, sains, secs et exempts de gras.
- **Béton/parpaing neuf** : attendre 28 jours de séchage. Brosser pour éliminer les parties non adhérentes.
- **Subjectile ancien ou support malade** : Assainir le mur avec un algicide fongicide (**Liquide 940 antifongique**).
- **Anciens subjectiles mal adhérents ou farinant** : brosser, les parties écaillées doivent être grattées et éliminées jusqu'à l'obtention d'un subjectile consistant, dépoussiérer, appliquer **IM 7000 MULTIPRIM ANTI-ALCALI** afin de les consolider et faciliter l'adhérence.

NB : le primaire d'accrochage **IM 7000 MULTIPRIM ANTI-ALCALI** est obligatoire sur les supports neufs ou très poreux.

Préparation du produit

MTP 1200 MULTIGRÈS est Prêt à l'emploi.
Mélanger correctement le produit avant application, manuellement ou à l'aide d'un mélangeur électrique lent (250 tr/min max.). Par temps chaud, ajouter 1% d'eau maximum

Matériel d'application

Utiliser les outils en acier inoxydable pour éviter l'oxydation et les taches

- Lisseuse inox ou un couteau à enduire large en inox
- Truelle inox ou un petit couteau à enduire en inox
- Taloche en plastique
- Eponge
- Seau avec de l'eau

Mise en œuvre

La finition ribée-structurée :

1 - Appliquer un primer **IM 7000 MULTIPRIM ANTI-ALCALI** pour une adhérence optimale (**IM7000 MULTIPRIM ANTI-ALCALI** peut être coloré au choix selon la couleur de fond souhaitée).
2 - Appliquer uniformément le **MULTIGRÈS RIBBE** N°3 ou le **MULTIGRÈS RIBBE** N°5 à la lisseuse inox ou au couteau à enduire inox.
3 - Lisser pour retirer l'excès.
4 - Avant le séchage, structurer à la lisseuse plastique en fonction du design désiré pour donner le motif décoratif.
5 - Il est recommandé d'appliquer le **VA 8000 Vernis Acrylique** pour une meilleure imperméabilité. La couche protectrice formée par le **VA 8000** vernis de protection maintient la surface propre et empêche la décoloration des couleurs.

La finition lisse :

1 - Appliquer un primer **IM7000 MULTIPRIM ANTI-ALCALI** pour une adhérence optimale (**IM7000 MULTIPRIM ANTI-ALCALI** peut être coloré au choix selon la couleur de fond souhaitée).

2 - Appliquer le **MULTIGRÈS GRAIN FIN** ou le **MULTIGRÈS GRAIN MOYEN** ou à la lisseuse inox ou au couteau à enduire inox.
3 - Lisser pour retirer l'excès et pour obtenir une surface lisse et uniforme.
4 - Il est recommandé d'appliquer le **VA 8000 Vernis acrylique** pour une meilleure imperméabilité. La couche protectrice formée par le **VA 8000** vernis de protection maintient la surface propre et empêche la décoloration des couleurs.

La finition projetée : idéale pour les grandes surfaces

1 - Primaire : Appliquer un primer **IM7000 MULTIPRIM ANTI-ALCALI** pour une adhérence optimale (**IM7000 MULTIPRIM ANTI-ALCALI** peut être coloré au choix selon la couleur de fond souhaitée).

2 - Outil : Appliquer le MULTIGRES RIBBE N°3, **MULTIGRES GRAIN FIN** ou le **MULTIGRES GRAIN MOYEN** à l'aide d'une machine à projeter RPE ou d'un pistolet à trémie type GRACO TEXSPRAY. Buse 4-6mm. Pression 3-4 bars.

3 - Méthode :
- Diluer avec 5% d'eau environ pour faciliter la projection.
- Appliquer une 1ere couche de fond pour accrocher.
- Appliquer une 2e couche en se tenant à 60 ou 80 cm du mur en effectuant des mouvements réguliers pour obtenir la granulométrie souhaitée
- Veiller à appliquer uniformément et à recouvrir toutes les parties du support.
- Lisser légèrement à la lisseuse inox pour polir les aspérités.
- En cas de pose avec motifs, enlever le ruban de masquage avant séchage complet du produit.

4 - Protection : Il est recommandé d'appliquer le VA 8000 Vernis acrylique pour une meilleure imperméabilité. La couche protectrice formée par le **VA 8000** vernis de protection maintient la surface propre et empêche la décoloration des couleurs.

Étapes	Support neuf et sain	Support neuf et infecté/dégradé	Support en rénovation et en bon état	Support en rénovation et infecté/dégradé
Préparation du support	Egrainer et dépoussiérer	Décaper et éliminer les parties abimées / dégradées / contaminées	Poncer au papier P60 et dépoussiérer	Décaper et éliminer les parties abimées / dégradées / contaminées
Assainissement	Assainir avec le liquide L-940 (préventif)	Assainir avec le liquide L-940	-	Assainir avec le liquide L-940
Impression	IM 7000 MULTIPRIM ANTI-ALCALI	IM 7000 MULTIPRIM ANTI-ALCALI	IM 7000 MULTIPRIM ANTI-ALCALI	IM 7000 MULTIPRIM ANTI-ALCALI
Mise en œuvre	Appliquer MULTI-GRES à la lisseuse ou par projection	Appliquer MULTIGRES à la lisseuse ou par projection	Appliquer MULTIGRES à la lisseuse ou par projection	Appliquer MULTI-GRES à la lisseuse ou par projection
Finition	VA 8000 vernis acrylique	VA 8000 vernis acrylique	VA 8000 vernis acrylique	VA 8000 vernis acrylique

Brand Engineering Services Sarl
MTN: (237) 682 89 22 23 / Orange: 694 25 41 94
WWW.BES-CEMAC.COM

PRECAUTION D'UTILISATION

Les conditions climatiques d'application doivent être conformes à la norme **NF DTU 59.1**.

- La température doit être comprise entre + 5 °C et + 35 °C (Humidité relative ambiante inférieure à 75 %).
- Ne pas appliquer s'il y a risque de condensation, sur des subjectiles trop chauds, ou de façon générale, dans des conditions activant anormalement le séchage (vent, soleil, etc…).
- Dans des environnements propices au développement de micro-organismes, il nécessaire d'assainir le support avec le liquide L-940 et d'appliquer le primaire **IM 7000 MULTIRIM anti-alcali** avant l'application du **MULTIGRÈS**.
- Il est déconseillé de choisir des couleurs dont le volume des teintes est supérieur à 3%
- Pour les grandes surfaces (façade, barrière, etc…), appliquer des produits provenant d'une même opération de mise à la teinte.
- Il peut subsister une légère différence de teinte par rapport au nuancier.

RECOMMANDATIONS SÉCURITÉ ET HYGIÈNE

- Produit non inflammable
- Respecter les règles d'hygiène et de sécurité
- Utiliser les équipements de protection individuelle propres et correctement entretenus : gants et protections oculaires conçues contre les projections de liquides.
- Aérer la pièce pendant l'application et le séchage.
- Non soumis à étiquetage
- Des informations de santé, de sécurité et des précautions d'emploi sont détaillées sur la fiche de données de sécurité.

Norme et conformité

- Formulé pour être conforme aux exigences **W3-V2** de la norme **NF EN 15824** : **W3(imperméable)**, **V2 (respirant)**.
- Classe d'émission **A+** (ce produit contient au maximum 40g/l de COV).

GESTION DES DECHETS

Bien refermer le pot après usage. Contribuez à préserver l'environnement en ne jetant pas de résidu dans les caniveaux, les égouts, ni dans les ordures ménagères. Veuillez rapporter votre pot vide dans de nos agences pour recyclage ou dans une déchetterie. Pour votre produit inutilisé, veuillez vous renseigner auprès des autorités locales afin de connaître les modalités d'élimination et de collecte.

NB:

Les informations portées sur cette fiche technique sont basées sur des essais effectués en laboratoire et notre expérience de la mise en œuvre sur les chantiers. Au vu de la diversité de l'état et la nature des supports et de l'évolution des méthodes de travail, elles ne peuvent constituer que des recommandations. L'utilisateur doit adapter son travail aux conditions du chantier. En cas de doute, nous conseillons de faire des essais ou de nous consulter. De ce fait, nous ne pouvons engager notre responsabilité même vis-à-vis des tiers. Nous garantissons que ce produit est livré dans une qualité contrôlée et conforme à nos spécifications.

Document non contractuel.

Annule et remplace toutes fiche technique antérieure relative au même produit

Edition : ***02 mai 2026.***



MTP 1200 - MULTIGRÈS, 30 KG **MTP 1200 - MULTIGRÈS, 5 KG**

Brand Engineering Services Sarl
MTN: (237) 682 89 22 23 / Orange: 694 25 41 94
WWW.BES-CEMAC.COM